


流量轉換.顯示.顯示器 AO55/FT520/FT420

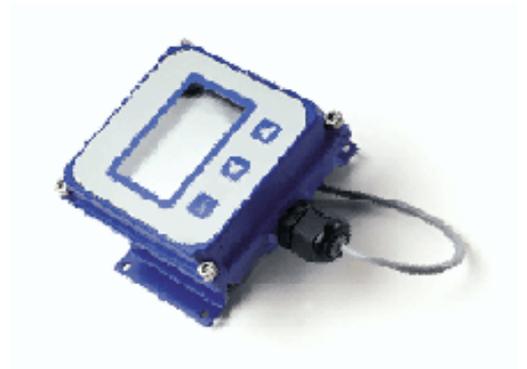

特性

- * 可現場規畫流量比與訊號輸出比
- * 單迴路電源可搭流量計
- * LCD 現場顯示
- * 可搭配流量計作一體或分離式安裝

應用範圍

- * 電磁式流量計
(EX80/100/200 Series)
- * 蹠輪式流量計 (IP80 Series)
- * 渦輪式流量計 (TX80 Series)

技術資料

電源

4mA DC (4-20mA loop)
12-32 VDC

環境

NEMA 4X

訊號輸出

Pulse
Hi或Low 警報
4-20mA

K 值範圍

0.050-999999.9

脈衝輸出範圍

0.1-200,000 units/pulse (可規畫)

顯示

瞬間量: 6 位數 LCD 顯示
字高 1/2"
累積量: 8 位數 LCD 顯示
字高 5/16"

輸入

脈衝頻率+5VDC

流量警報輸出範圍

0.1-999999.99

溫度

0°C~70°C

尺寸圖

