


PS 差壓開關 0~45mbar

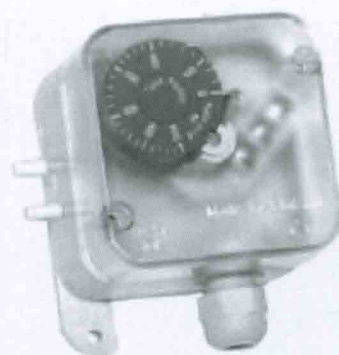

特性

- * PS 採可調整的差壓開關來監控
超壓、真空及差壓
- * 以矽膠薄膜感應，精確度高
- * 附刻度調整，易於操作
- * 多種範圍選擇，操作精度高

應用範圍

- * 監控氣體濾器及通風機
- * 工業用通風設備
- * 空氣壓力控制 / 監控空氣流量
- * 液位控制
- * 冷凍空調系統
- * 機械及系統工程 / 環境工程

技術資料

壓力範圍

0~45mbar
(參考訂購編號表)

最大過壓

50kPa

電力連接

3 個螺絲電極接頭

感應元件

薄膜式

隔膜材質

矽膠

感應元件

薄膜式

壓力連接

插入管徑 5mm

電力功率

AgCdO-contacts:
6(1.5)A/250 VAC
2A/ 24 VDC
Gold-plated contacts:
100mA/24 VAC
30mA/24 VDC

操作溫度

-20 ~ +60°C

安裝位置

需為垂直安裝,水平安裝
將影響壓力:
蓋子向上,有 15Pa 壓力
大於標準
蓋子向下,有 15Pa 壓力
低於標準

使用壽命

機械週期>10⁶

標準/ 符合


CE marking according
to EC Low Voltage
Directive 73/23/EEC

訂購編號


壓力開關

型 號	壓 力 範 圍
PS200	20 ~ 200 Pa
PS300	30 ~ 300 Pa
PS500	30 ~ 500 Pa
PS600	40 ~ 600 Pa
PS1500	100 ~ 1500 Pa
PS4500	500 ~ 4500 Pa

尺寸圖

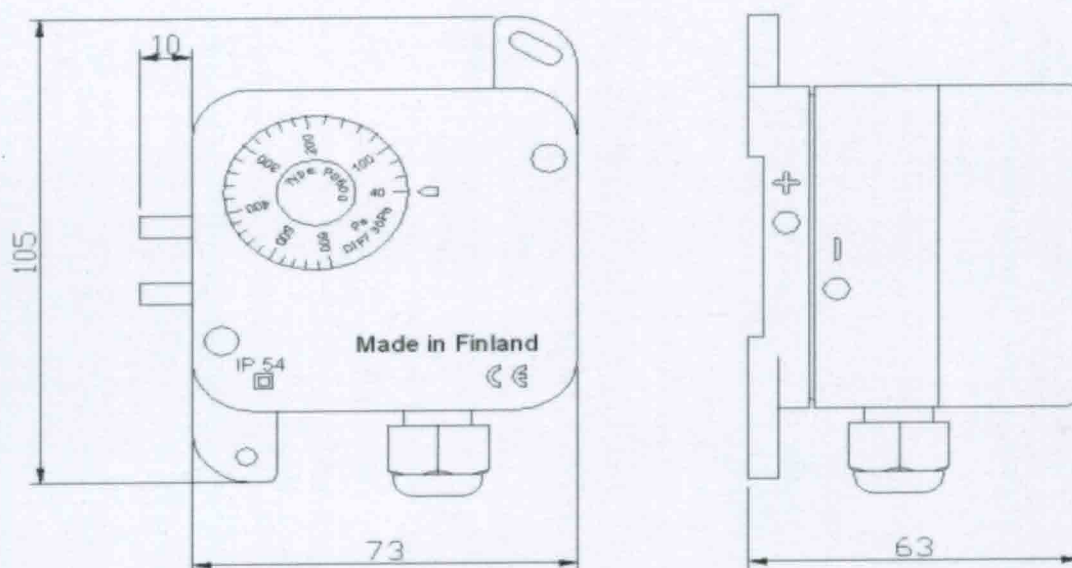

接線圖

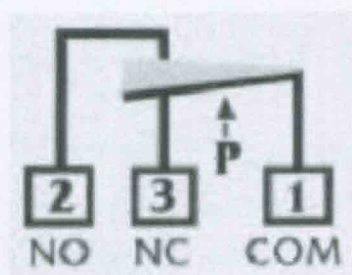

when differential pressure increases:

1 - 3 open

1 - 2 close