


S2000

排煙濃度計

0~100%

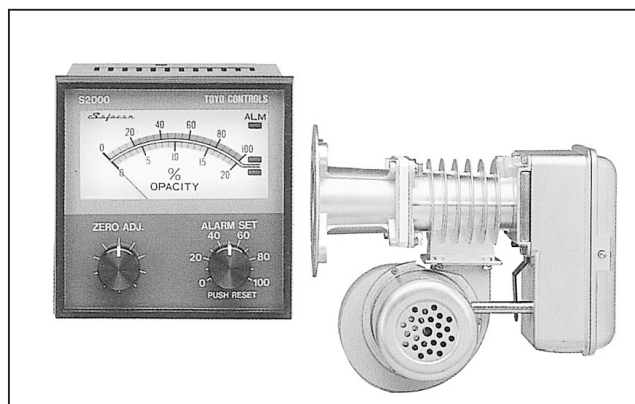

特性

- ＊ 體積小、重量輕、壽命長
- ＊ 準確性及線性調整佳
- ＊ 可調整光軸
- ＊ 標準裝備輸出為4~20mA
- ＊ 可測定瞬間值，具2段式調節

應用範圍

- ＊ 可作為氣體的公害防制管理機制及監視器
- ＊ 可作為防爆檢測器
- ＊ 具異常燃燒警報器的功能
- ＊ 可當作集塵機的管理機器
- ＊ 具排氣管異常檢測功能
- ＊ 最適合用於控制燃燒排煙

技術資料

測量原理

光學式

偵測距離

0.2~2M(option: 2~6M)

測量範圍

0~100% Opacity

測量溫度

300℃ 以下

環境溫度

-10℃~+60℃

線性度

±1%FS

覆歸精度

±0.5%FS

警報輸出

250VAC 1.5A

警報覆歸

可選擇手動或自動

訊號輸出

4~20mA

指示器

0~20%、0~100%雙重選擇，附選擇指示燈

清淨系統

空氣循環風扇或外部空氣清淨

光軸調整

上下左右正負3度

歸零調整

10回轉調整







自我診斷功能

警報聲告知


電源

110VAC或220VAC,60Hz

外觀尺寸圖

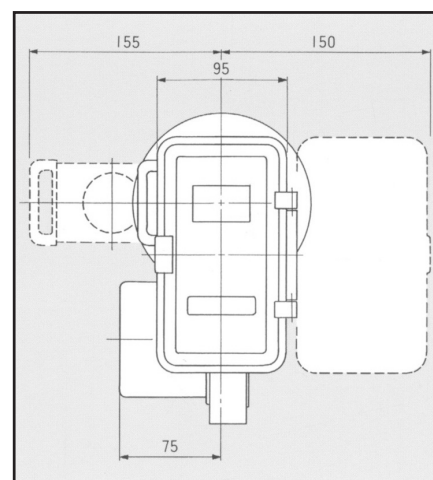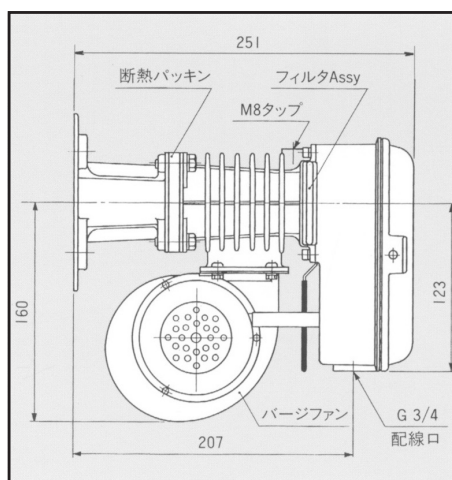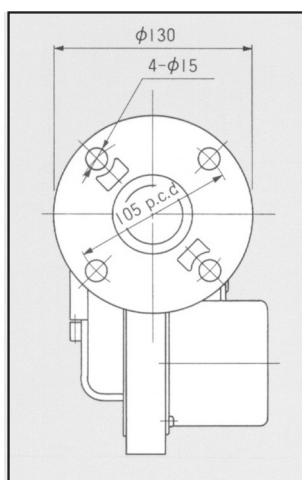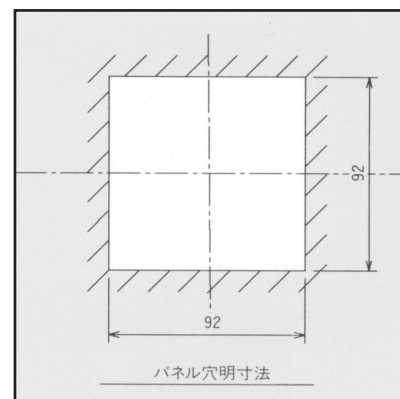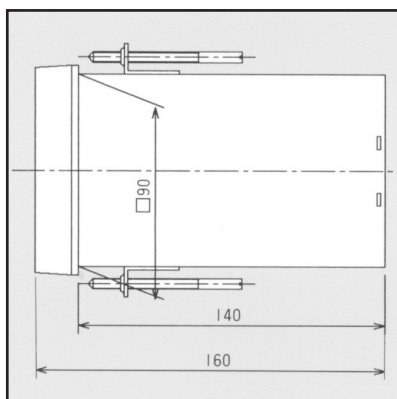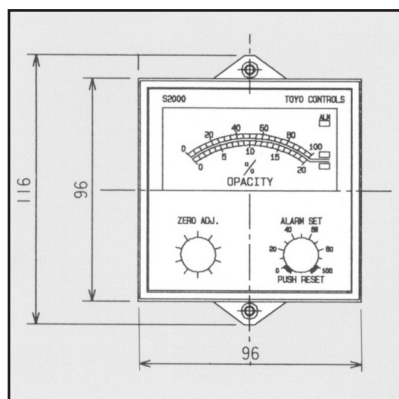

配線圖

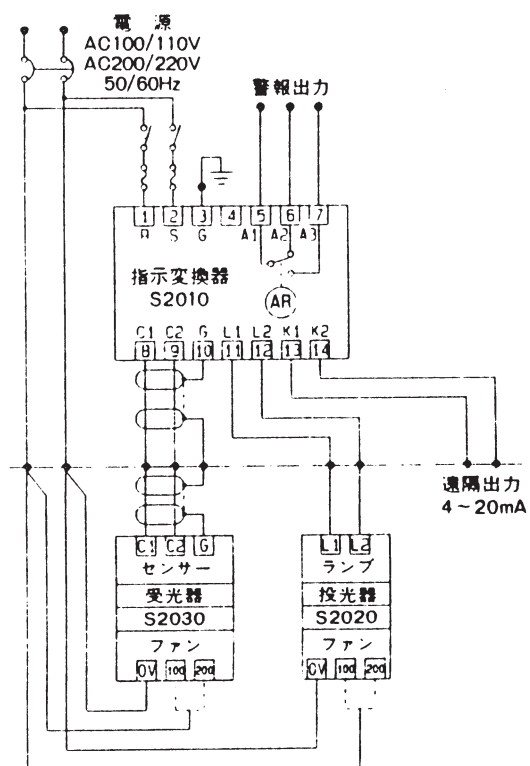

架構圖

