


901

壓力真空開關

-900mbar~12bar

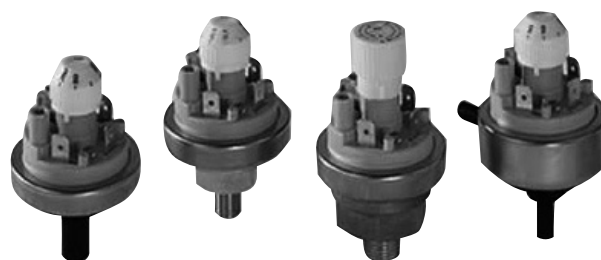

特性

- * 可調整的壓力開關、監控過壓、真空或液體及氣體之壓力
- * 以薄膜感應，精確度高
- * 附刻度調整，易於操作
- * 多種範圍選擇，操作精度高
- * 壓力連接材質可選擇

應用範圍

- * 油壓壓力控制
- * 空氣壓力控制
- * 真空壓力控制
- * 液位控制
- * 機械及系統工程

技術資料

壓力範圍

-900 mbar~12bar
(參考訂購編號表)

最大過壓

25bar
(參考訂購編號表)

電力連接

AMP平插頭，6.3mm×0.8mm
DIN46244

感應元件

薄膜式

隔膜材質

矽膠、NBR、
VITON、EPDM

感應元件

薄膜式

壓力連接材質

銅

PVDF

SUS

電力功率

AgCdO-contacts:

6(1.5)A/250 VAC

2A/ 24 VDC

Gold-plated contacts:

100mA/24 VAC

30mA/24 VDC

操作溫度

-20 ~ +85°C

安裝位置

任何位置

特殊位置，最大誤差
低於100mbar

使用壽命

機械週期>10⁶次

保護

IP 54

IP65 (選購)

標準/符合

CE marking according
to EC Low Voltage
Directive 73/23/EEC

訂購編號

壓力開關


型 號	壓 力 範 圍
901.61	5 mbar ~ 20 mbar
901.62	10mbar ~ 50 mbar
901.63	25 mbar ~ 100 mbar
901.64	50 mbar ~ 250 mbar
901.65	100 mbar ~ 500 mbar
901.66	250mbar ~ 1,000 mbar
901.67	500mbar ~ 1,500 mbar
901.68	1,000mbar ~ 3,000 mbar
901.91	1.0bar ~ 6.0 bar
901.92	4.0bar ~ 9.0 bar
901.93	7.0bar ~ 12.0 bar

真空開關


型 號	真 空 範 圍
901.71	-5 mbar ~ -20 mbar
901.72	-10 mbar ~ -50 mbar
901.73	-25 mbar ~ -100 mbar
901.74	-50 mbar ~ -125 mbar
901.75	-75 mbar ~ -200 mbar
901.76	-100 mbar ~ -300 mbar
901.77	-200 mbar ~ -500 mbar
901.78	-300 mbar ~ -700 mbar

技術圖


901.6x/7x

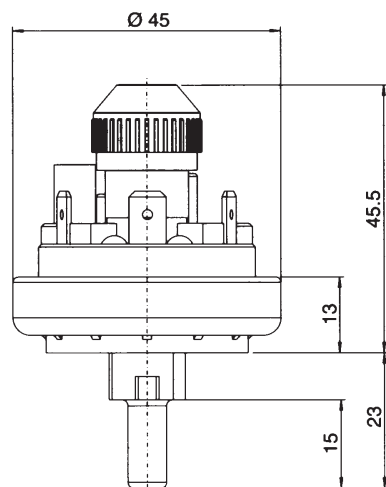

901.6x/7x

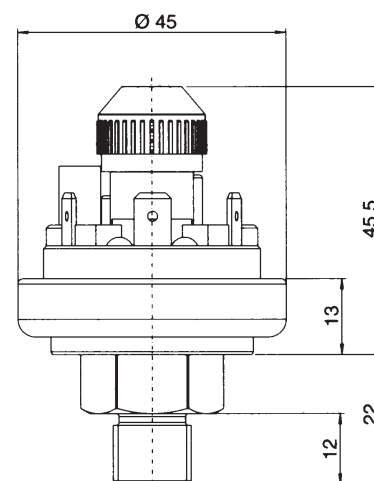

901.9x

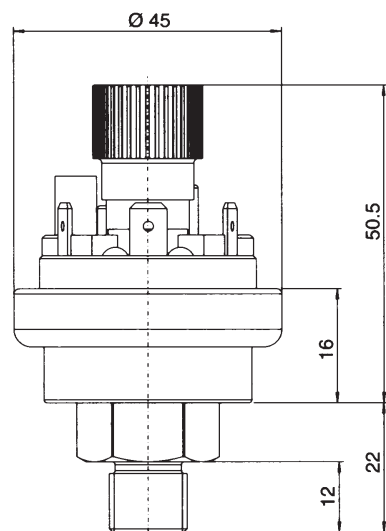

6371 IP 54 / 6372 IP 65

